



グランベーシック BIGオクタゴン-AG No.71808021

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、
付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載
されている注意事項をよくお読みください。

設営・取扱説明書

仕様

総重量：(約)5.5kg

サイズ：(約)幅555×奥行500×高さ230cm

部品構成表


()は素材

タープ ×1 (ポリエステル)	ポール ×2 (スチール) φ28mm×230cm (4節)	ペグ ×10 (スチール)
ポール固定用 ロープ 8M×2 (PP)	ロープ 3M×6 (PP)	ハンマー ×1 (スチール) ※サービス品

設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。


1 ポールを組み立てる




Point

- 当タープのポールは全て分離式です。
好みに合わせて繋げるポールの変えて高さを調節してください。

2 タープを広げて、ポールを取り付ける

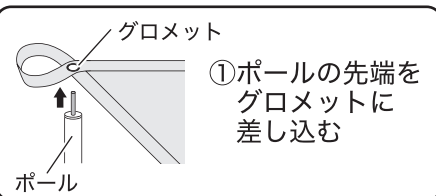

- ① ポールの先端を
グロメットに
差し込む

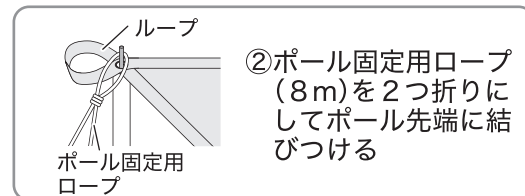

- ② ポール固定用ロープ
(8m)を2つ折りに
してポール先端に結
びつける



注意

- 設営は2人以上で行う。
(1人で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損やけが
などの原因)
- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ペグで地面に固定する。
(テントが風で飛ばされ、けがの原因)


上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が
当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

3 ポールを固定する


ポールを垂直に立てた時、ロープとの角度が45℃ぐらいになり、
ロープ同士の開く角度が60℃になるようにする。

ロープをペグで固定し、
自在金具で長さを調節する

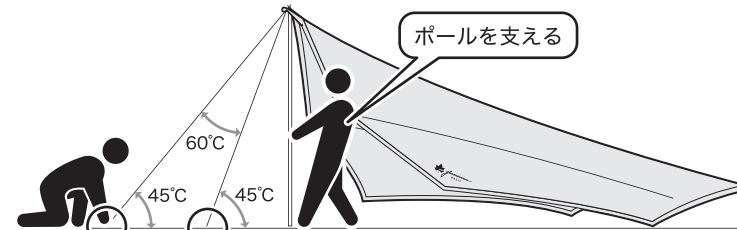


4 反対側のポールを取り付ける

反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する

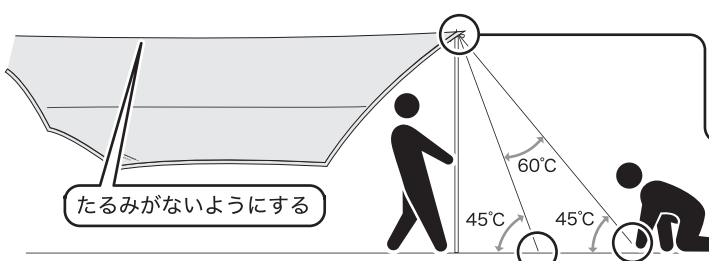

注意

ポールが倒れないようにする
(けがの原因)



5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

ロープと地面の角度が45℃になるようにする。

- ① ロープをA～Fの位置に
あるループに結びつける




- ② ロープをペグで固定し、
自在金具で長さを
調節する



Point

- タープ下の有効面積を大きく
したい時は、A～Fに結び付
けたロープをできるだけ遠く
に固定してください。


タープにたるみがないようにすべ
てのロープを自在金
具で調節する

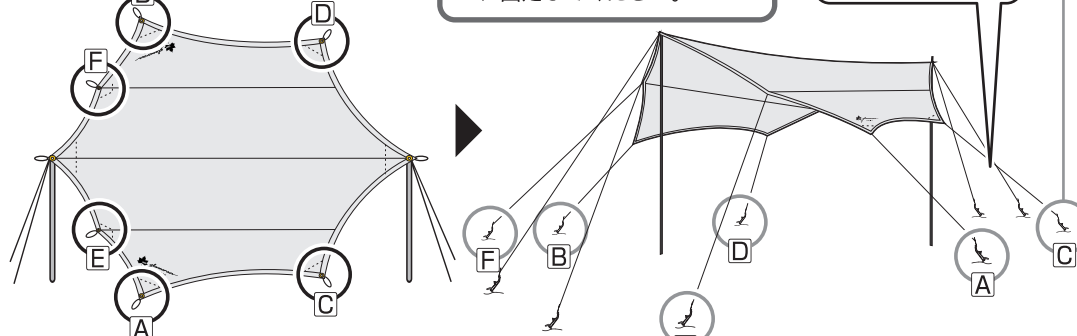

● 雨天または強風時には別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。

上手な設営方法

- テントの風下に設営すると風の影響を受けにくくなります。

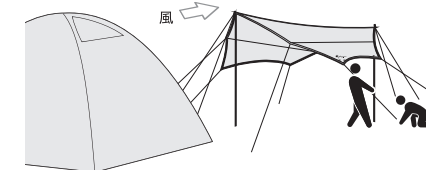


グランベーシック トンネルドーム・XL-AG (No.71805023)と連結可能

- 中央部のスリーブにタープの先端を通しロープを
テント側に固定する。



Point


- テント側の中央フレームを
一時外し屋根を下げると作業
がしやすくなります。

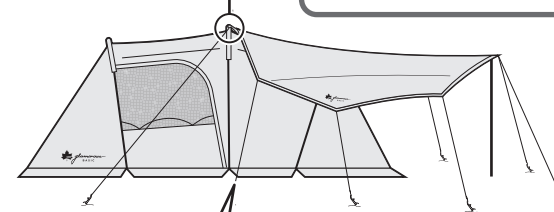

図の向きだと、より密接に
連結することができます。

収納のPoint


- ① ポールを折りたたむ



- ② タープをポールの幅に
合わせて折る



- ③ ポールを置き、
空気を抜きながら巻き込む



タープの下端に
向かって巻く

収納前に完全に
乾かしてください。

廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法に
したがって、廃棄してください。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元：
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp
■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com