



グランベシック リバイバルコテージ L-BJ  
No.71805546



上手な  
使いかた

- ベグが打ち込めない場所には設営しない。  
(脚フレームが安定せず、破損したりテントが倒れるおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ベグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)


- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合があります。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

## 設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

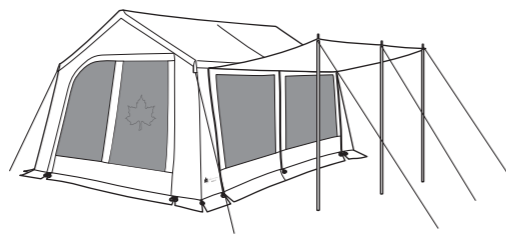

## 部品構成表 ( )は素材

フライシート × 1 (ポリエステル)	インナーテント × 1 (ポリエステル)	メインフレーム × 3 (スチール) (6節)	サブフレーム × 6 (スチール) (2節)	脚フレーム × 6 (スチール) (3節)
キャノピーポール × 3 (スチール) (3節)	ベグ × 25 (スチール)	ロープ 3M×8 (PP)	ハンマー × 1 (スチール)	
		※一部装着済み	※サービス品	

## 設営方法


- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。
- ベグが打ち込めない場所には設営しないでください。

### 1 メインフレームとサブフレームを並べる

- すべてのフレームを連結する。
- メインフレームのジョイントの色が、図と同じ配置になるようにする。

#### Point

- 入り口が風下になるようにしてください。


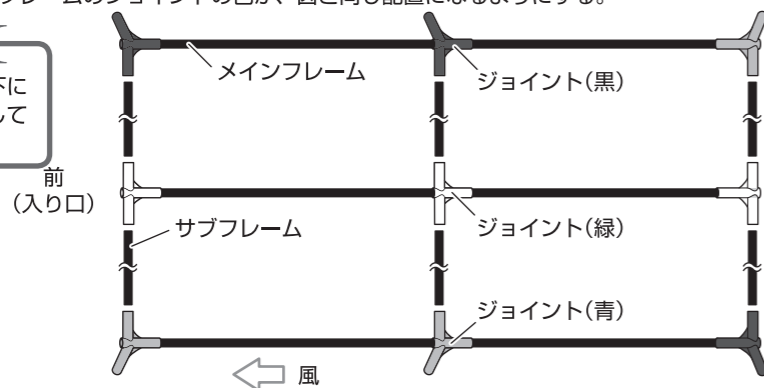


### 2 メインフレームとサブフレームを組み合わせる

リング状の金具が固定されるまで、しっかり差し込む。

#### Point


- 先に真ん中のメインフレームに差し込むと、スムーズに組み合わせることができます。
- ジョイントに角度がついているため、組み合わせると立体的になります。

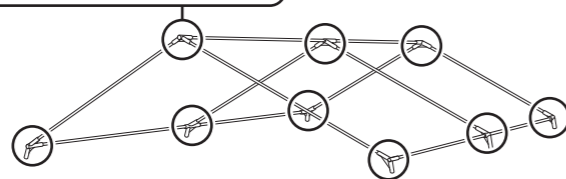

- リング状の金具が固定され、フレームが抜けないことを確認する。


### 3 脚フレームを組み立てる

脚フレーム下部は外したままにしておく。

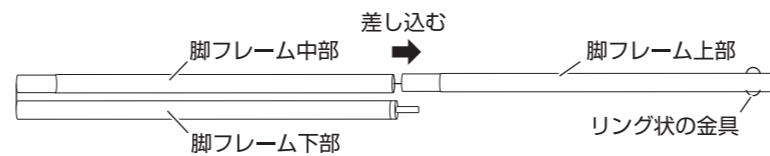

### 4 脚フレームをメインフレームに差し込む


四隅→真ん中の順に組み立てる。

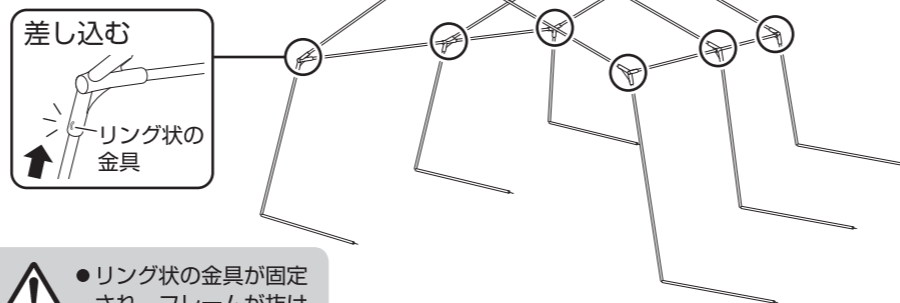

- リング状の金具が固定され、フレームが抜けないことを確認する。


### 5 フライシートをかぶせる

内側で固定(20か所)

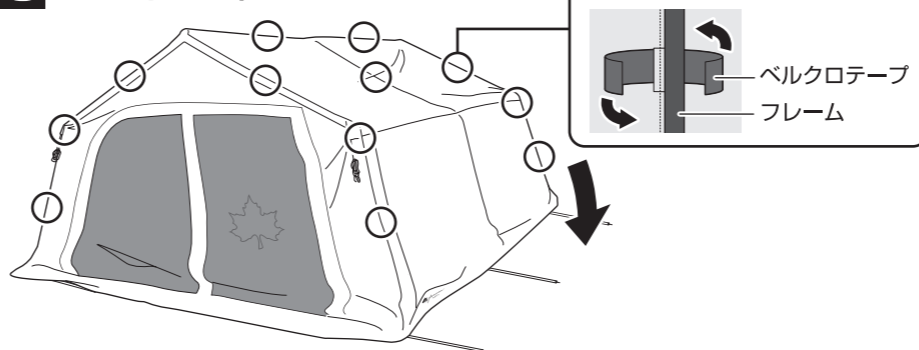


### 6 脚フレーム下部を立てる

四隅→真ん中の順に組み立てる。

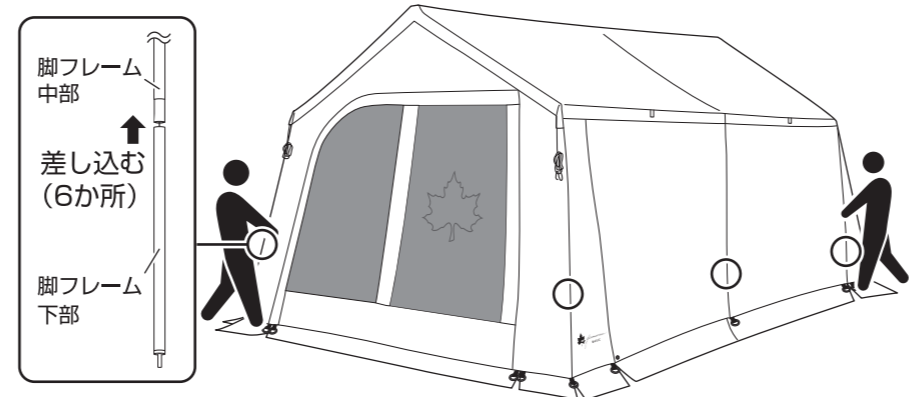


### 7 ベグで地面に固定する

ベグは17か所打ち込む。

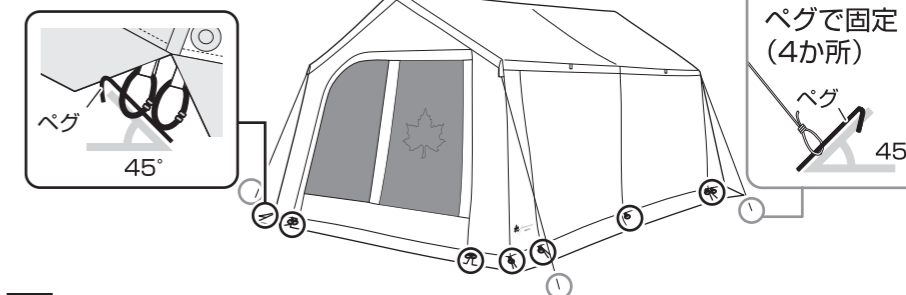


### 8 インナーテントを吊り下げる

- 入り口をリビング側に向ける。
- 奥から手前の順で固定する。

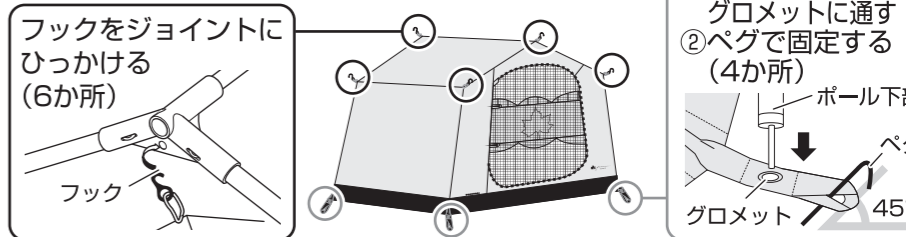

### 側面の固定のしかた

#### 正面から見て右側

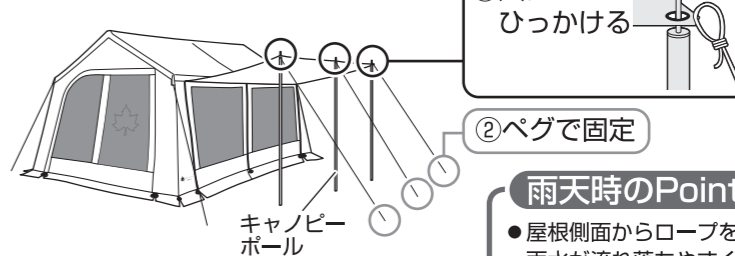

#### 正面から見て左側



#### 雨天時のPoint

- 屋根側面からロープを張ると、雨水が流れ落ちやすくなります。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by  
LOGOS CORPORATION

発売元:  
株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
■全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com)