


## 設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

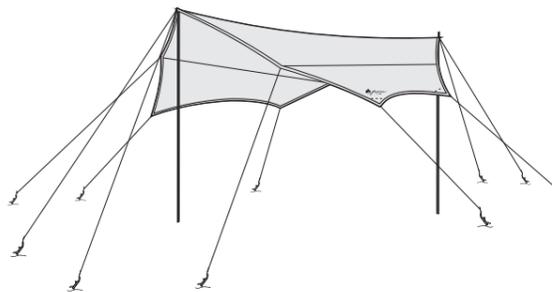

### 部品構成表 ( )は素材

トープ ×1 (ポリエステル)	ポール ×2 (スチール) (4節)	ペグ ×10 (スチール)
ポール固定用 ロープ 8M×2 (PP)	ロープ 3M×6 (PP)	ハンマー ×1 (スチール)  ※サービス品

**設営方法** ● 設営は2人以上で行ってください。  
● 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。




### 1 ポールを組み立てる



#### Point

● 当トープのポールは全て分離式です。好みに合わせて繋げるポールの変えて高さを調節してください。

### 2 トープを広げて、ポールを取り付ける

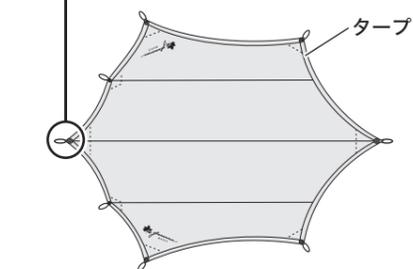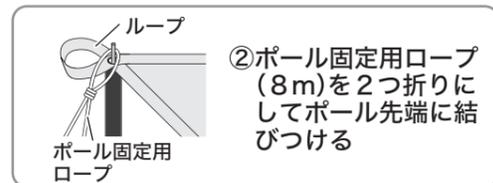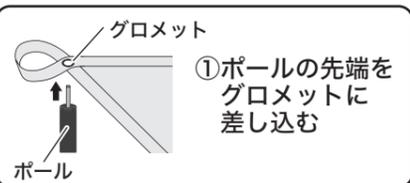

ポール固定用ロープ

### 3 ポールを固定する


ポールを垂直に立てた時、ロープとの角度が45°ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60°になるようにする。

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する




### 4 反対側のポールを取り付ける

反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する

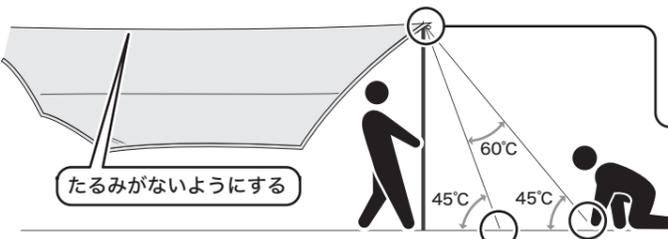


注意 ポールが倒れないようにする(けがの原因)



### 5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

ロープと地面の角度が45°になるようにする。

① ロープをA~Fの位置にあるループに結びつける




② ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する



#### Point

● トープ下の有効面積を大きくしたい時は、A~Fに結びつけたロープをできるだけ速くに固定してください。

トープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する

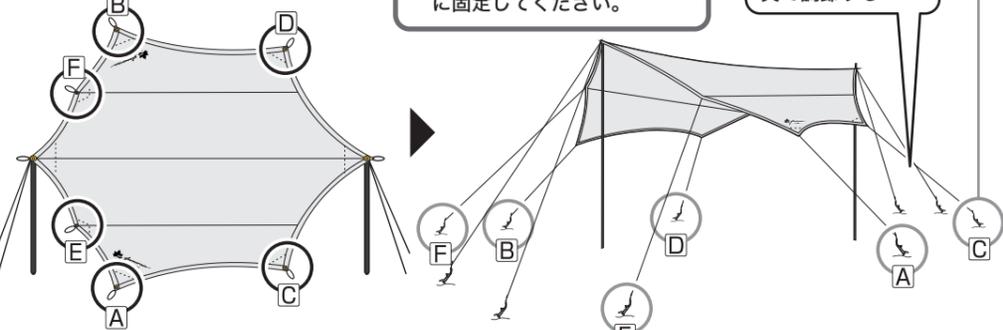

● 雨天または強風時には別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。



注意


- 設営は2人以上で行う。(1人で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損やけがなどの原因)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ペグで地面に固定する。(テントが風で飛ばされ、けがの原因)

上手な  
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。


### 上手な設営方法

- テントの風下に設営すると風の影響を受けにくくなります。

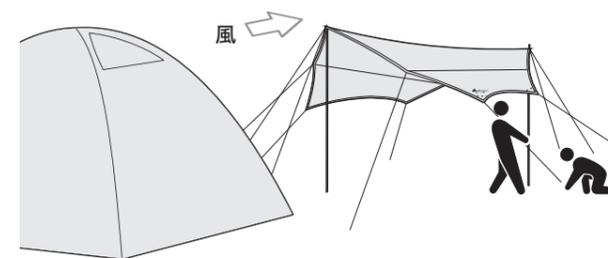


### 収納のPoint


① ポールを折りたたむ



③ ポールを置き、空気を抜きながら巻き込む



② トープをポールの幅に合わせて折る



収納前に完全に乾かしてください。

- 廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by  
**LOGOS CORPORATION**

発売元:  
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
■ 全国キャンプ場の空き情報 [www.campjo.com](http://www.campjo.com)