




- 注意**
- 水辺には設営しない。  
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
  - ペグで地面に固定する。  
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な  
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

### 設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

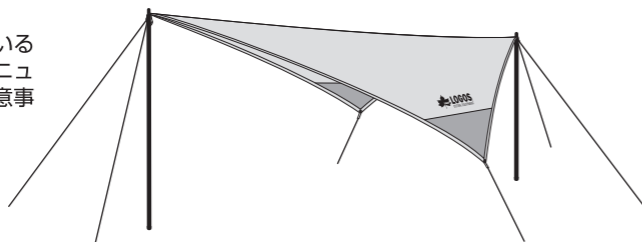

### 部品構成表

( )は素材

タープ×1 (ポリエステル)	ポール×2セット (スチール) (4節)	ペグ×6 (スチール)
ポール固定用 ロープ 5M×2 (PP)	ロープ 2M×2 (PP)	ハンマー×1 (スチール)
※両端に自在金具付き		※サービス品

### 設営方法


- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

#### 1 ポールを組み立てる

リング状の金具が固定されるまで、しっかり差し込む。




- 注意**
- リング状の金具が固定され、フレームが抜けなことを確認する。

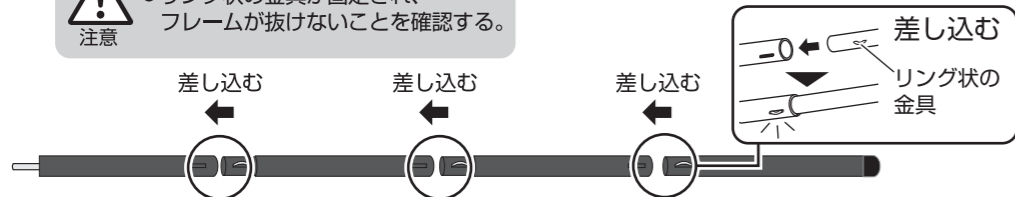

#### 2 タープを広げて、ポールを取り付ける



① ポールの先端をグロメットに差し込む

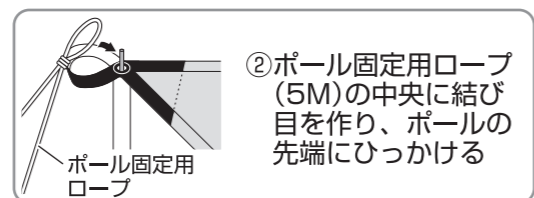

② ポール固定用ロープ(5M)の中央に結び目を作り、ポールの先端にひっかける

#### 3 ポールを固定する


ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45° ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60° になるようにする。

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する



#### 4 反対側のポールを取り付ける

反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。

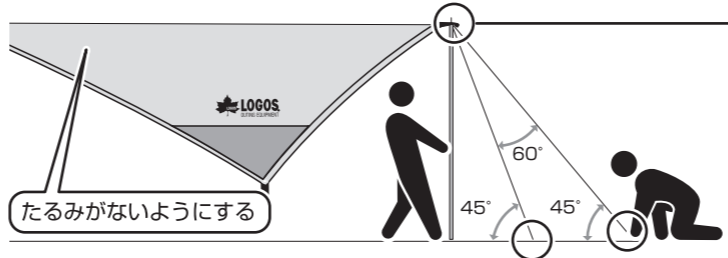

たるみがないようにする




- 注意**
- ポールが倒れないようにする。  
(けがのおそれ)

#### 5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

ロープと地面の角度が45° になるようにする。

① ロープをループに結び付ける(2か所)




#### Point

- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、結び付けたロープをできるだけ速く固定してください。
- タープを低めに設置したいときは、ポールの2段目や3段目を省いて調節してください。また、前側のポールを5節にすると、タープ前後の高さを変えることができます。

② ペグで地面に固定する(2か所)




タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する。

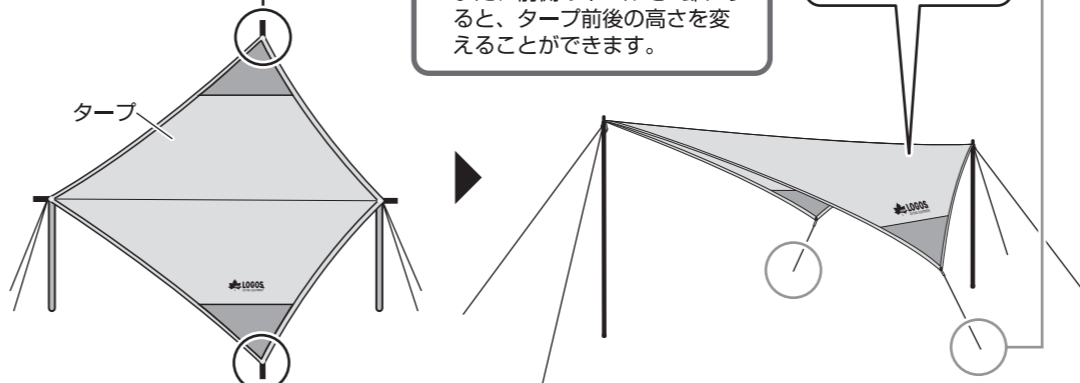

● 雨天または強風時には、別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。


### ツーリングダブル(別売)との組み合わせ例

別売のneos ツーリングダブル・DUO-BJ/SOLO-BJと、組み合わせて使用できます。

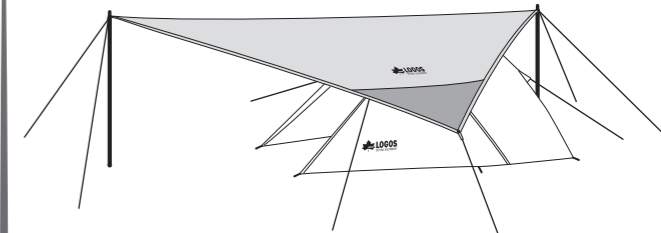


### 収納のPoint


① ポールを分解する



② タープをポールの幅に合わせて折る



③ ポールを置き、空気を抜きながら巻き込む



タープの下端に向かって巻く

収納前に完全に乾かしてください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by  
**LOGOS CORPORATION**  
発売元:  
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
■ 全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com) 2019/11 HT