



注意


- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 生地が摩擦により、コーティングがはがれる可能性があります。設営・撤収時に地面を引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見えることがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

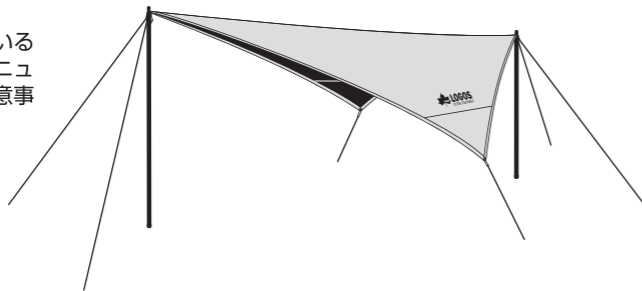

部品構成表

()は素材

タープ×1 (ポリエステル)	ポール×2セット (スチール) (5節)	ペグ×6 (スチール)
ポール固定用 ロープ 6M×2 (PP) ※両端に自在金具付き	ロープ 2M×2 (PP)	ハンマー×1 (プラスチック) ※サービス品

設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる


● リング状の金具が固定されるまで、しっかり差し込む。

注意


- リング状の金具が固定され、フレームが抜けを確認する。





2 タープを広げて、ポールを取り付ける

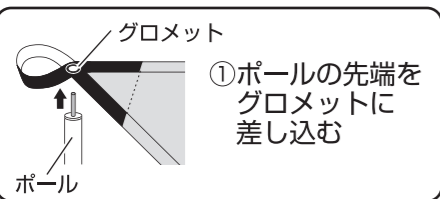

① ポールの先端をグロメットに差し込む

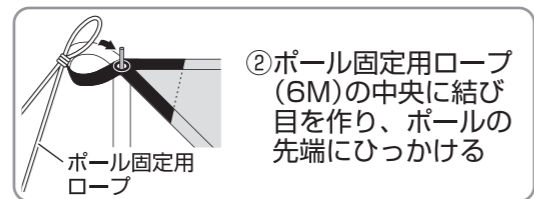


② ポール固定用ロープ(6M)の中央に結び目を作り、ポールの先端にひっかける

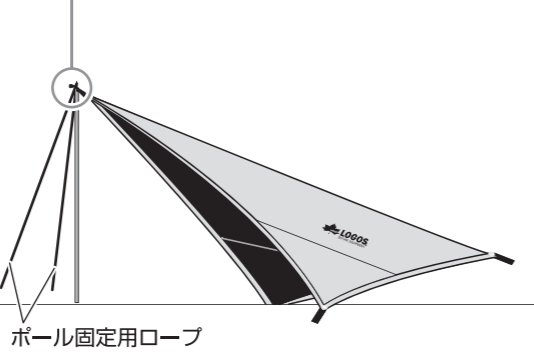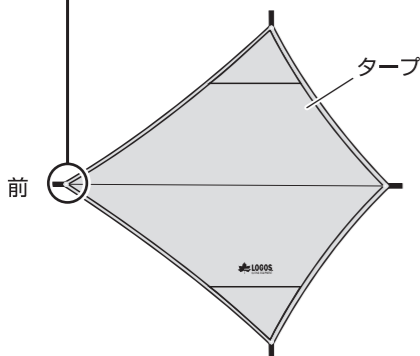

3 ポールを固定する

● ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45° ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60° になるようにする。

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する


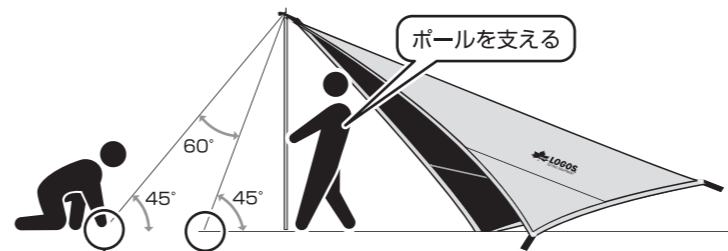


4 反対側のポールを取り付ける

● 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。

注意


- ポールが倒れないようにする。(けがのおそれ)

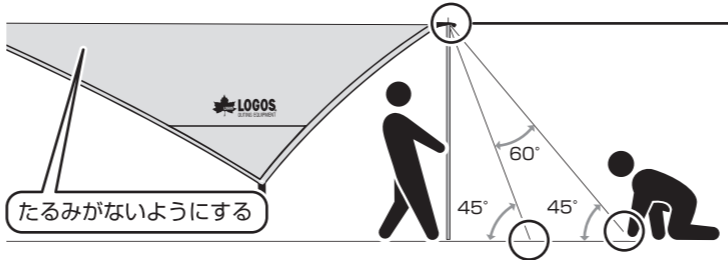

5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

● ロープと地面の角度が45° になるようにする。


① ロープをループに結び付ける(2か所)




Point

- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、結び付けたロープをできるだけ速くに固定してください。
- タープを低めに設置したいときは、ポールの中関節を省いて調節してください。

② ペグで地面に固定する(2か所)




タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する

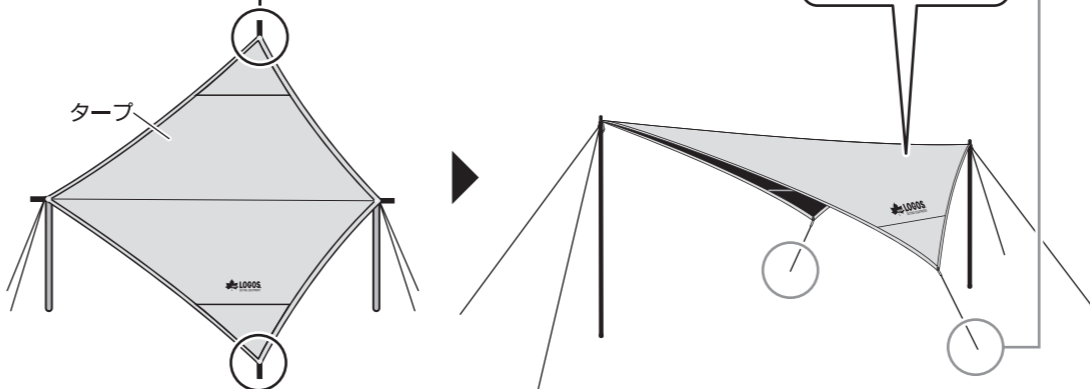

● 雨天または強風時には、別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。


テントとの組み合わせ例

Tradcanvas ツーリングダブル・SOLO-BA(別売)、Tradcanvas リビング・DUO-BA(別売)と組み合わせで使用できます。

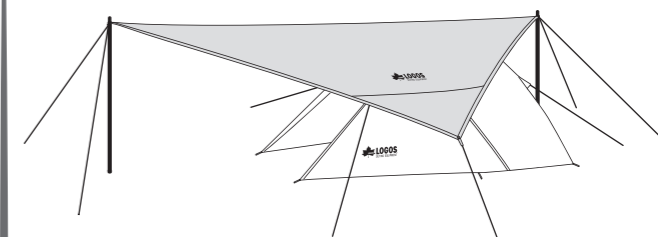


収納のPoint


① ポールを分解する



② タープをポールの幅に合わせて折る



③ ポールを置き、空気を抜きながら巻き込む



収納前に完全に乾かしてください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp
■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com 2020/12 HT