



プレミアム デビルブロックルーム EX-BC (グレートダブルXL-BJ用) No.71106001

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

プレミアム PANELグレートダブルXL-BJ専用の製品です。テントに付属の取扱説明書をよく読みのうえ、設営済みのテントにご使用ください。

部品構成表 ()は素材



デビルブロックルーム × 1	ペグ×5 (スチール)
-------------------	----------------

設営方法

1 パネルを立ち上げ、デビルブロックルームをひっかける

- キャノピーポール(テント付属)を連結する。(2本)
- キャノピーポールにデビルブロックルーム、パネルを順にひっかけ、キャノピーポールを立てる。

ひっかける(2か所)

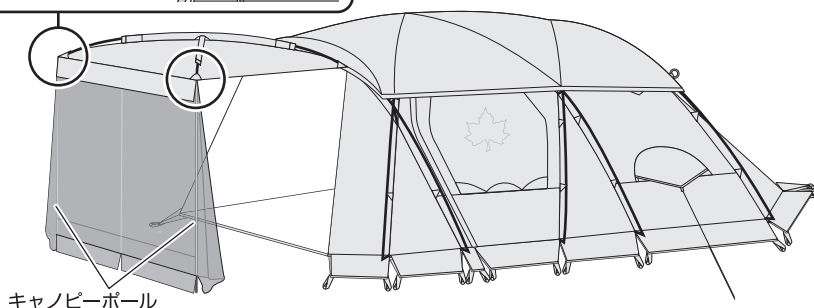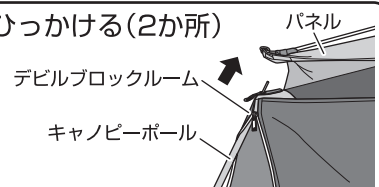

- ペグで地面に固定する。
(風で飛ばされ、けがのおそれ)


上手な
使いかた

- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- 付属のペグはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

2 ロープで地面に固定する

- ロープとペグは、テント付属のものをご使用ください。

①穴に
ひっかける
(2か所)




②ペグで固定
(2か所)




Point

- ロープは、テントの正面に対して横に80°開いた位置に固定してください。

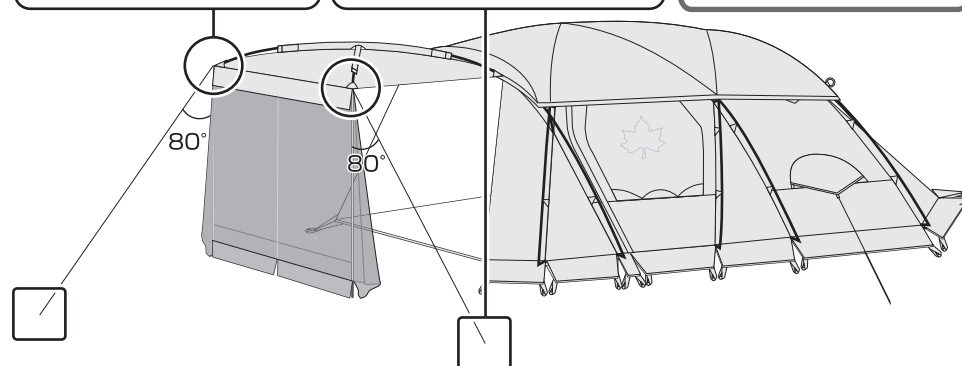


3 デビルブロックルームをパネルの内側に取り付ける


ひっかける(6か所)



ひっかける(1か所)





テント内側

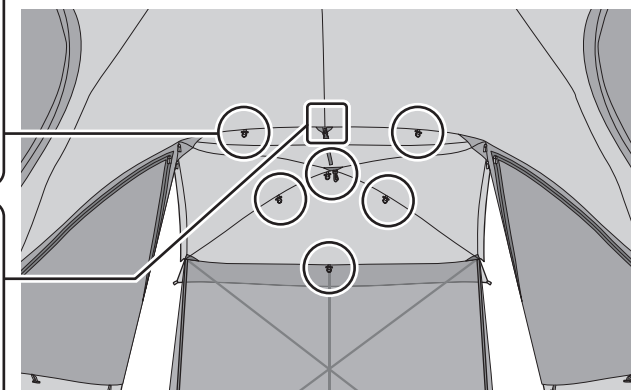

続きは裏面を見てください。


4 デビルブロックルームのファスナーを、テントのファスナーにかみ合わせる

②かみ合わせる
(2か所)




デビルブロックルーム

①テントのファスナーに合わせる(2か所)

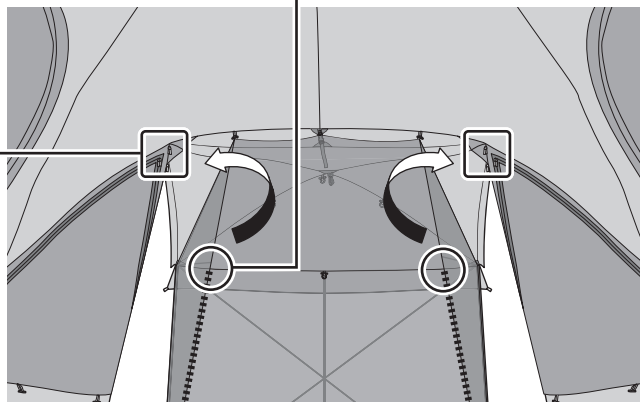

5 デビルブロックルームの下端を固定する

フックをベルトにひっかける
(2か所)



デビルブロック
ルーム

フライシート


ベルト

フック

ペグ※

デビルブロック
ルームの下端は、
フライシートの
内側に入れる

ゴムリングをペグにひっかける
(2か所)



デビルブロックルーム


ゴムリング

フライ
シート

ペグ※

6 ペグで地面に固定する

●ペグは3か所打ち込む。



ペグ

45°

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

※テント設営時に打ち込んだペグ

2023/03 HT