



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

ROSY ツーリングドーム
No.71806004

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているクアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



部品構成表 ()は素材


フライシート × 1 (ポリエステル)	インナーテント × 1 (ポリエステル)	テントフレーム【黒】 × 2 (グラスファイバー)
リッジフレーム【黒】 × 1 (グラスファイバー)	ペグ (スチール)	ハンマー × 1 (スチール)

※サービス品


設営方法

●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

- 1** インナーテントを広げて、テントフレームをスリーブに押し込む
●すべてのフレームを連結して組み立てる。

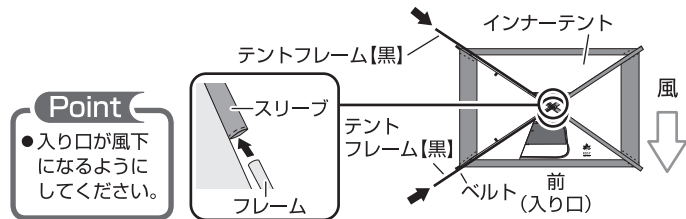

- 2** インナーテントを持ち上げながら、フレーム先端にリングピンを差し込む
●フレームを常にスリーブに押し込みながら行う。
(フレームを引き戻さないよう注意する)

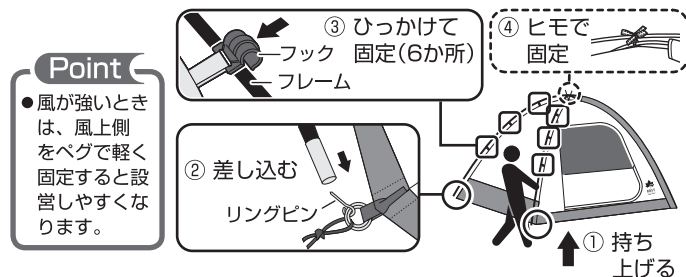


●テント内では、絶対に火気を使用しない。(火災や一酸化炭素中毒による事故のおそれ)
●大雨・強風時はテントを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)



●内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
●付属のペグとハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。


●水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
●ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
●ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)
●お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
●ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。

3 フライシート裏側のポケットに、リッジフレームを差し込む

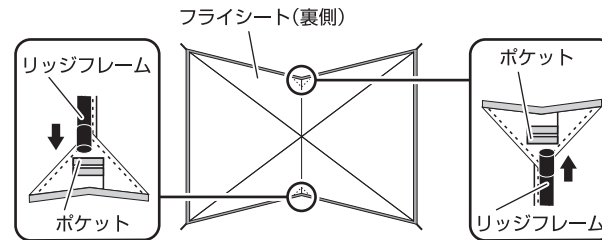


4 フライシートをインナーテントにかぶせる

●フックをリングにひっかける。(4か所)

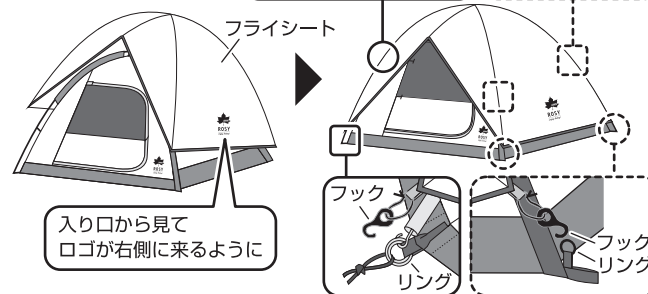


5 ペグで地面に固定する

●ペグは4か所打ち込む。

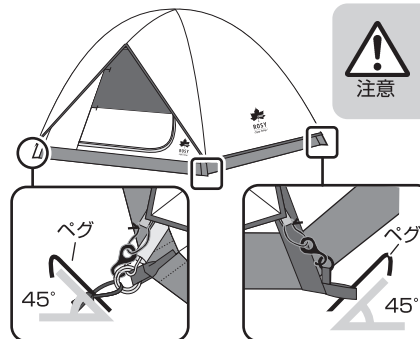

収納のPoint

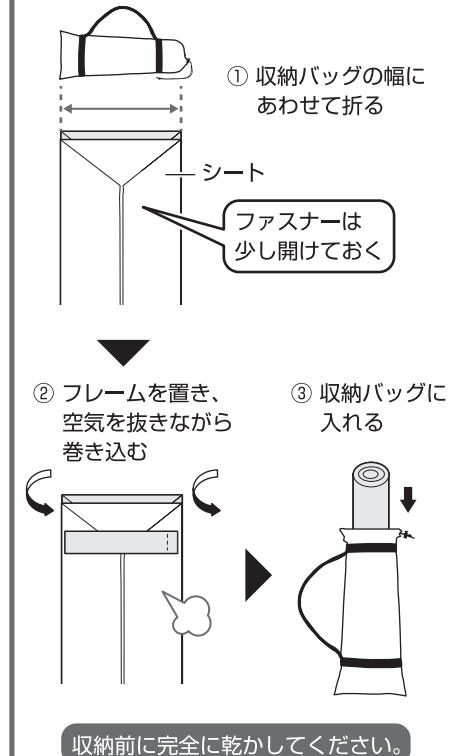

●廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com