










【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



【部品構成表】 ( )は素材


フライシート×1 (ポリエステル) 	インナーテント×1 (ポリエステル) 	インナーフレーム×2 (アルミ) (9節) 	リッジフレーム×1 (アルミ) (12節)コの字型 
ペグ×11 (スチール) 	ロープ 2.5M×2 (PP) 3.5M×2  ※装着済み	ハンマー×1 (スチール)  ※サービス品	

- 注意**
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
  - ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
  - ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)
  - 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
  - ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- 上手な使いかた**
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
  - お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
  - ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
  - 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

**設営方法** 設営は2人以上で行ってください。  
風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。


**1 インナーテントを広げて、インナーフレームをスリーブに押し込む**  
●すべてのフレームを連結して組み立てる。

- Point**
- 入り口が風下になるようにしてください。
  - フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押してください。

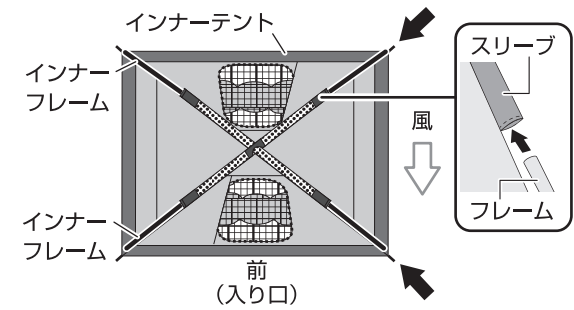

**2 インナーテントを持ち上げながら、フレーム先端にリングピンを差し込む**

- Point**
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

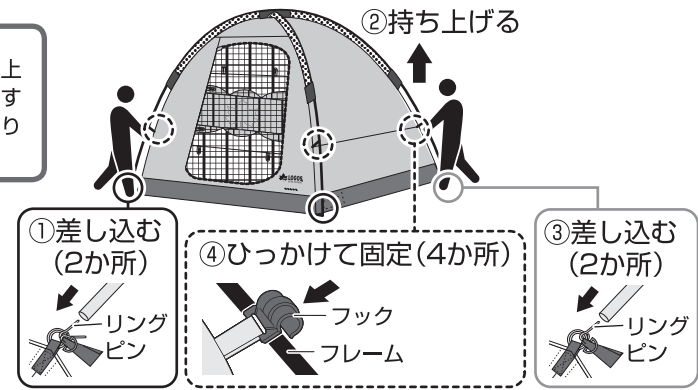


続きは裏面を見てください。



- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

### 3 フライシートをインナーテントにかぶせる

- 内側をベルクロテープで固定する。
- フックを金リングにひっかけて固定する。

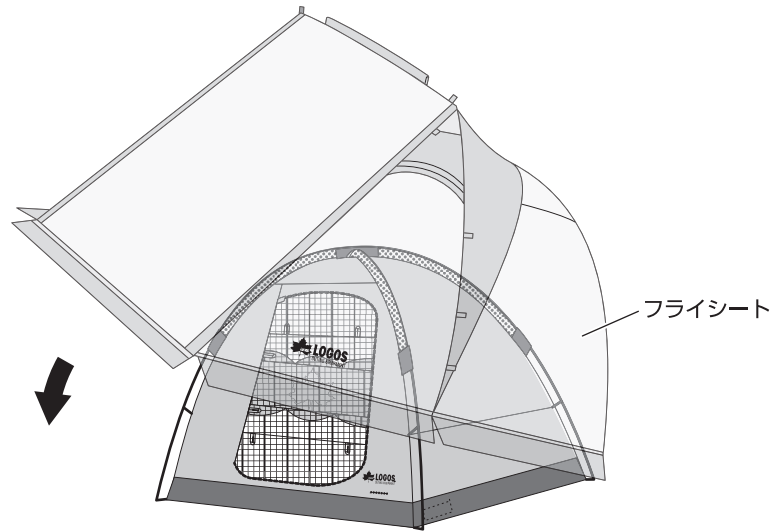

#### ①内側で固定(4か所)

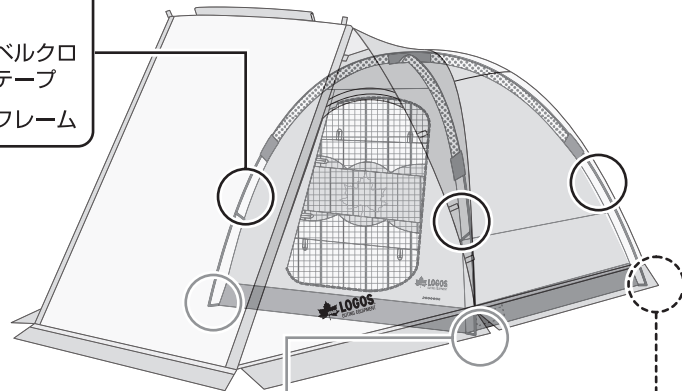


#### ②ひっかけて固定(2か所)



#### ③ひっかけて固定(2か所)




### 4 リッジフレームをスリーブに押し込む

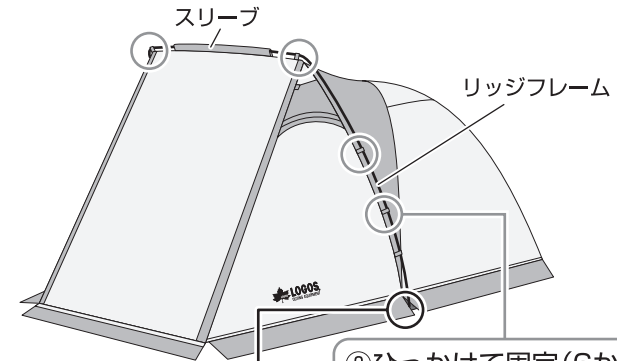

#### ①差し込む(2か所)



#### ②ひっかけて固定(6か所)




### 5 ペグで地面に固定する

- ペグは11か所打ち込む。



注意

- たるみがないようにする。  
(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)

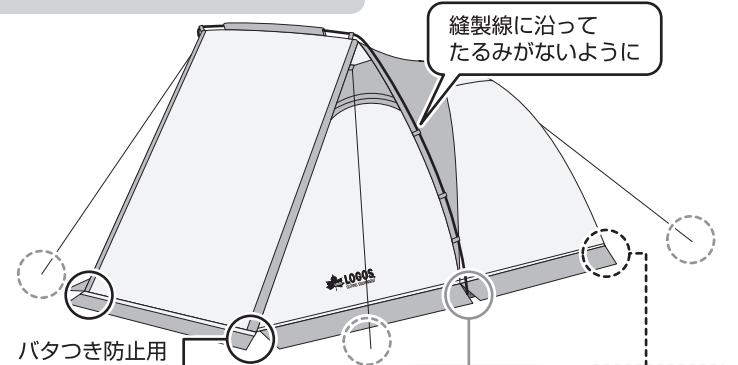

バタつき防止用ループ

