



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

2ドアルームテント DUO-BB
No.71805554

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



※本製品は、インナーテントのみです。
別売のタープやテントと組み合わせてご使用ください。


【部品構成表】 ()は素材

インナーテント ×1 (ポリエステル)	テントフレーム ×2 (グラスファイバー) (8節)	ペグ ×4 (スチール)

【設営方法】

●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 インナーテントを広げて、テントフレームをスリーブに押し込むすべてのフレームを連結して組み立てる。

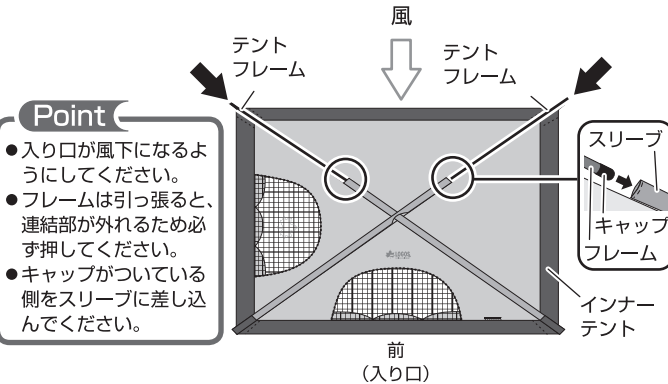

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)
- (落下によるけがのおそれ)




- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合があります。

2 インナーテントを持ち上げながら、フレーム先端にリングピンを差し込む。フレームがスリーブの端まで差し込まれているか確認する。

Point


- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

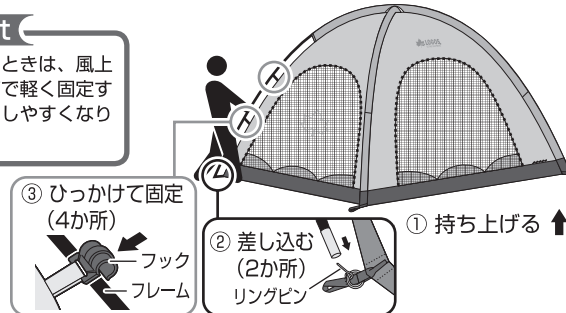

3 ペグで地面に固定する。ペグは4か所打ち込む。



- たるみがないようにする。(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)


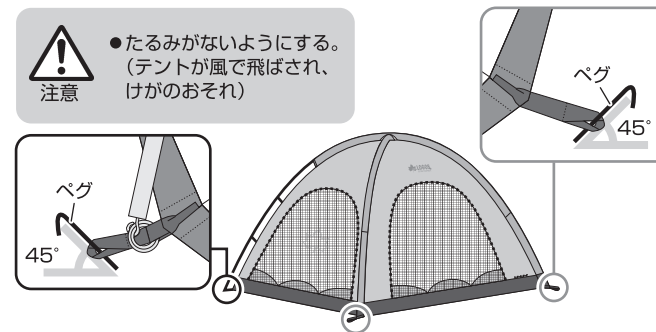


別売品との組み合わせ例



※別売のタープやテントと組み合わせて使用すると、様々なレイアウトが可能です。

収納のPoint

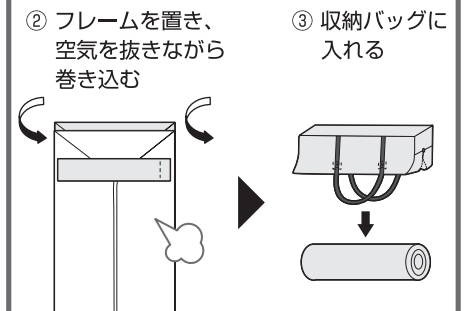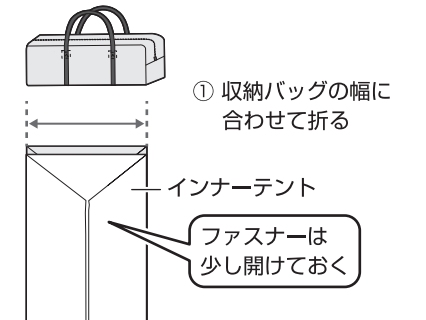

収納前に完全に乾かしてください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元: 株式会社 LOGOS コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

- ホームページ / www.logos.ne.jp
- 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2021/12